



OUDE REIMER

MOTOREX[®]
Oil of Switzerland



FLUIDLYNX

SINGLE

ONLINE MEETSISTEEM


PRESTATIE & AUTOMATISERING

- Volautomatisch meetsysteem, 24/7 vrij programmeerbaar in meetcycli van 1 tot 99 minuten
- Geschikt voor afzonderlijke- en centrale systemen, ongeacht het vulvolume
- Uitgebreide monitoring met behulp van online metingen (concentratie, temperatuur, pH-waarde, plus specifieke geleidbaarheid en geur [optioneel])
- Naleving van de streefconcentratie
- Hoge proceszekerheid met lage bedrijfskosten
- Besparing van koelsmeermiddelconcentraat dankzij uniforme werking
- Schone arbeidsomstandigheden voor zowel operators als het milieu
- Langere levensduur van de emulsie en lagere verwijderingskosten
- Tevreden medewerkers



FLUIDLYNX SINGLE

GEINTEGREERD & KLAAR VOOR
DE TOEKOMST

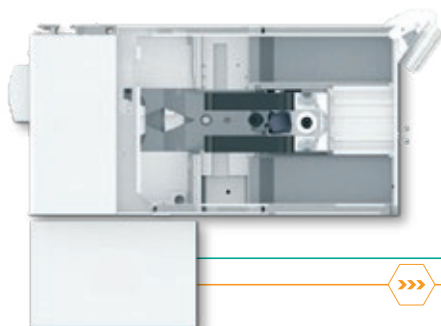

SWISSCARE
WE CARE [24/7]



METEN



DOSERING



EVALUATIE



DOCUMENTATIE



AFSTANDBEDIENING

INSTALLATIE & TECHNISCHE GEGEVENS

- I Snelle en eenvoudige installatie
- I Minimale ruimtevereisten, kan worden opgehangen aan de muur of machine
- I Montage tijdens lopende werking zonder stilstand van de machine

FLUID LYNX vereist een 230 V stroomaansluiting. De bewerkingscentra hebben een aanvoer- en retourleiding bestaande uit een kunststof slang met een buitendiameter van 6 mm en kan worden aangesloten op een maximale afstand van 50 meter.



TEMPERATUUR



ELEKTRISCH
CONDUCTIVITEIT
(OPTIONEEL)



CONCENTRATIE



pH-WAARDE



GEURSENSOR
(OPTIONEEL)

Afmetingen [mm]	H 300 W 400 D 250
Gewicht	5 kg
Reinigingsvloeistof	1 liter
Instelbare meetcycli	1 - 99 minuten
Voeding	230V

