



SMART & AUTONOME
VEILIGHEID & STABILITEIT
MISLEIDING & ZWIEREN
SICHER & NACHHALIG

7.2 pH

SMART & AUTONOME
VEILIGHEID & STABILITEIT
MISLEIDING & ZWIEREN
SICHER & NACHHALIG




FLUIDLYNX

SINGLE

ONLINE MEETSISTEEM



PRESTATIE & AUTOMATISERING

- Volautomatisch meetsysteem, 24/7 vrij programmeerbaar in meetcycli van 1 tot 99 minuten
- Geschikt voor afzonderlijke- en centrale systemen, ongeacht het vulvolume
- Uitgebreide monitoring met behulp van online metingen (concentratie, temperatuur, pH-waarde, plus specifieke geleidbaarheid en geur [optioneel])
- Naleving van de streefconcentratie
- Hoge proceszekerheid met lage bedrijfskosten
- Besparing van koelsmeermiddelconcentraat dankzij uniforme werking
- Schone arbeidsomstandigheden voor zowel operators als het milieu
- Langere levensduur van de emulsie en lagere verwijderingskosten
- Tevreden medewerkers

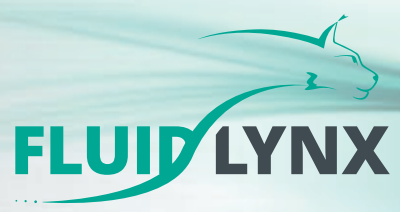

FLUIDLYNX SINGLE


GEÏNTEGREERD & KLAAR
VOOR DE TOEKOMST

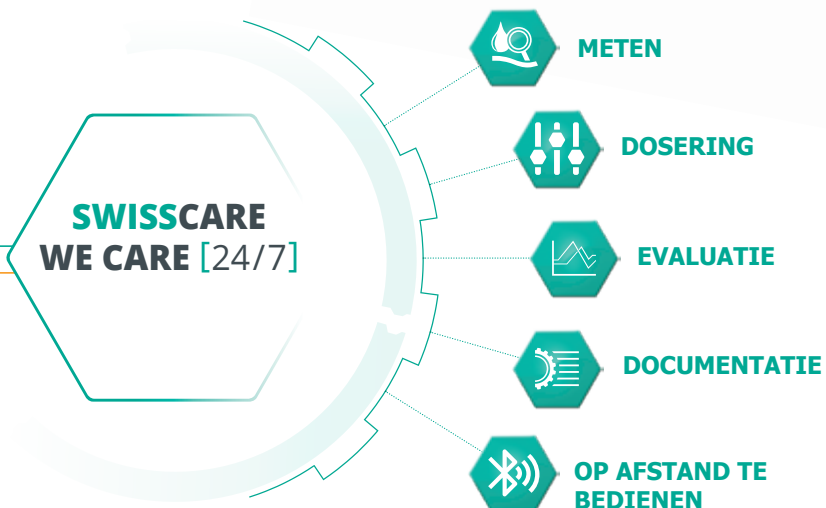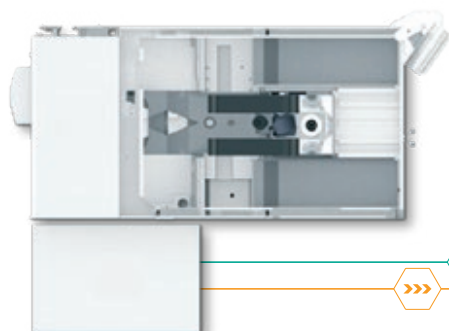

INSTALLATIE & TECHNISCHE GEGEVENS

- Snelle en eenvoudige installatie
- Minimale ruimtevereisten, kan worden opgehangen aan de muur of machine
- Montage tijdens lopende werking zonder stilstand van de machine

FLUID LYNX vereist een 230 V stroomaansluiting. De bewerkingscentra hebben een aanvoer- en retourleiding bestaande uit een kunststof slang met een buitendiameter van 6 mm en kan worden aangesloten op een maximale afstand van 50 meter.

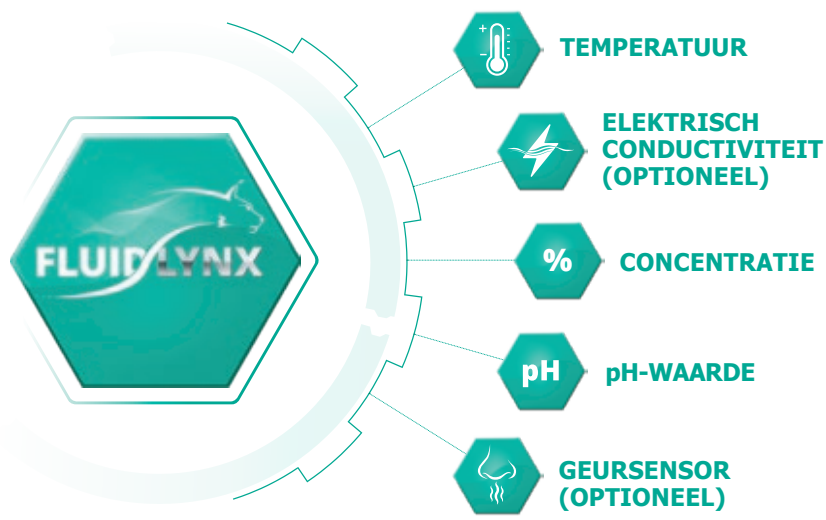

Afmetingen [mm]	H 300 W 400 D 250
Gewicht	5 kg
Reinigingsvloeistof	1 liter
Instelbare meetcycli	1 - 99 minuten
Voeding	230V

